


CARACTERISTICAS GEOMETRICAS			
	Nóминаl	Estándar	Real (mm) +/-
Espesor	150	140	140
Ancho	200	200	190
Longitud	400	400	390
Biseles	Espesor Tabique (mm)		
Bloque N. 6	≥ 25 mm		

CARACTERISTICAS FISICAS				
Rendimiento Metro Cuadrado	12.5 Und / mm ²			
Peso Seco	11,5 Kg			
CARACTERISTICAS MECANICAS				
	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (MPA)		ABSORCIÓN DE AGUA	
	Promedio 3 und.	Individual	Alta	Baja
Bloque N. 6	13	11	9%	12%
NTC - 4026	8	7		





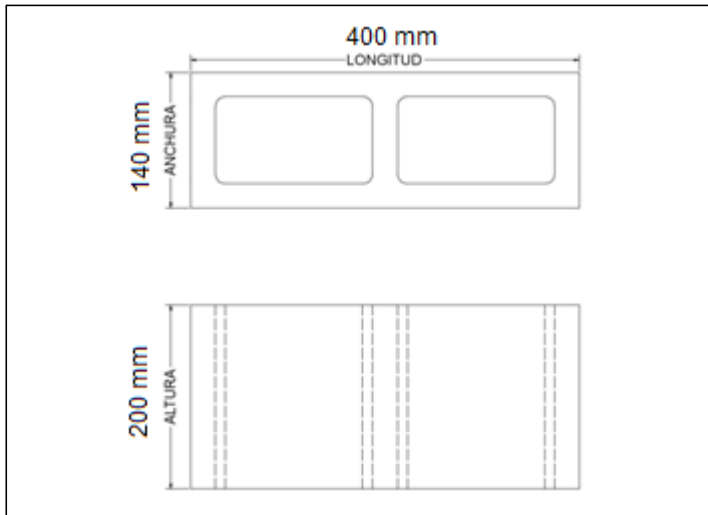







ACABADO Y / APARIENCIA
<ul style="list-style-type: none"> El 5% del envío puede tener pequeñas fisuras o desportilladuras, no mayores a los 13mm en cualquiera de sus dimensiones, o fisuras de no más de 0.5 mm de ancho y una longitud de no más del 25% de la altura nominal de la unidad. Los bloques son fabricados con mezclas compuestas por agregados pétreos, los cuales pueden presentar pequeños cambios en el tono, que después de instalados deja de ser perceptible.

RECOMENDACIONES
<ul style="list-style-type: none"> Si el mortero es preparado en obra, realice diseño y pruebas al mortero de pega, antes de iniciar la instalación del bloque. Adicione a la mezcla un retenedor de agua y garantice una resistencia en el mortero, superior a 13 Mpa. En el proceso de pega, evite manchar la superficie; limpie con una esponja humedecida la(s) cara(s) de los bloques que se encuentran a la vista después de rebitar. Definir juntas y dilataciones. Verificar refuerzos verticales y horizontales.

PRODUCCIÓN MINIMA | 2000 UND

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
<ul style="list-style-type: none"> La altura del arrume debe ser máximo 1.70m. El producto debe aislado del suelo y protegido de la lluvia. Evitando que se ensucie o se contamine. Los accesos para los vehículos, deben ser firmes y acondicionados para carga pesada. El descargue del producto se realiza a borde del camión. La manipulación del producto se debe hacer con precaución, evitando desportilladuras Evitar el contacto con productos ácidos.

COLORES	
Gris	
Negro	
Anticado	
Ocre	
Rojo	
Chocolate	
Marron	
Verde oliva	
Amarillo	
Jaspeado	
Salmon	